


FAR-4/42

Linea Professionale

Foratrice automatica ad alta produzione

È la foratrice automatica Rilecart per formati medio-piccoli. La facilità di utilizzo, la velocità e l'incredibile robustezza ne fanno una macchina estremamente versatile e sempre affidabile.

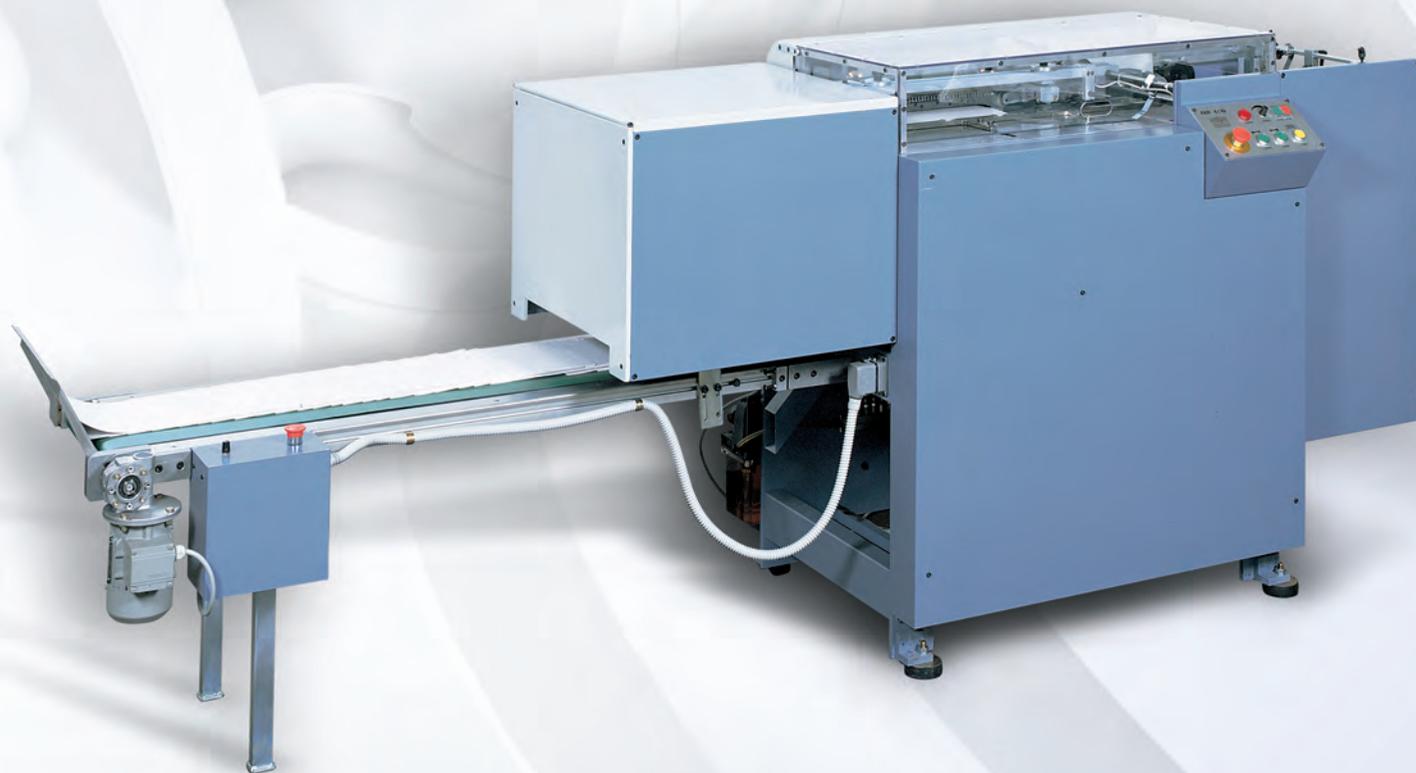

Foratrice automatica ad alta produzione



Gruppo foratore.



Sistema di mantenimento sequenza.




Dispositivo di presa.



Sistema di alimentazione continua.

POSSIBILI FORATURE

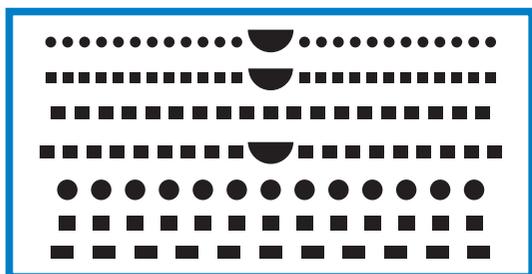

FUNZIONAMENTO

La FAR-4/42 può essere alimentata in continuo con materiale di spessore variabile (carta, cartone, copertine in pvc) che viene raccolto da un apposito sistema di presa, centrato e poi forato con precisione ed accuratezza. I fogli sono portati da un nastro trasportatore nella sezione di foratura dove vengono pareggiati da una serie di squadrette e poi forati. I fogli forati sono mantenuti in sequenza numerica e raccolti su un nastro trasportatore.

CARATTERISTICHE

- Spessore massimo per colpo: 2,5 mm. (standard 1,5 mm.)
- Dimensione massima di foratura: 400 x 300 mm.
- Dimensione minima di foratura: 110 x 90 mm.
- Velocità: fino a 150 colpi al minuto.
- Distanza di foratura dal margine: da 2 mm. fino a 6 mm., a seconda dell'utensile di foratura utilizzato.
- Opera in modo continuo grazie ad un dispositivo di precarico in alta pila.
- Scarico sul tappeto a velocità regolabile.
- A disposizione numerosi utensili di perforazione per doppio anello o per altri sistemi di rilegatura meccanica.

DATI TECNICI

⚡ 240 V monofase 50/60 Hz; 3 Kw

↕ H 1200 x D 700 x L 3000 mm.

⚖ 1050 Kg

GRUPPI FORATORI STANDARD

- GF400/3: 400 mm., passo 3:1", 48 punzoni 3,7 x 4,0 mm.
- GF400/3 5x4: 400 mm., passo 3:1", 48 punzoni 5,0 x 4,0 mm.
- GF400/2: 400 mm., passo 2:1", 32 punzoni 4,7 x 5,0 mm.
- GF400/2 6x6: 400 mm., passo 2:1", 32 punzoni 6,0 x 6,0 mm.

Per altri tipi di foratura, altri gruppi foratori sono disponibili su richiesta.

La società si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche e i contenuti del presente catalogo.



RILECART® S.r.l.
WIREBIND INTERNATIONAL



RILECART - WIREBIND INTERNATIONAL
Società Unipersonale
Sede Legale e Sede Amministrativa:
Via Daniele Pesenti, n°1
24022 Alzano Lombardo - Bergamo
Tel. +39 035 515.900 - Fax +39 035 515.060
E-mail: info@rilecart.com - Internet: www.rilecart.com

