

## FAR-5/55

*Linea Professionale*

### **Foratrice automatica per grandi formati**


La FAR-5/55 è stata studiata per la foratura veloce di grandi quantità di piccoli pacchetti di fogli sciolti anche di medio - grande formato. Ampia è la gamma di forature disponibili per forma e dimensione in funzione dei diversi sistemi di rilegatura: spirali a doppio anello e spirali in plastica continua. Studiata e realizzata per offrire grande affidabilità e durata nel tempo. Tutti i rulli e le aste sono articolati con cuscinetti e i cambi sono rapidi e sicuri.




Foratrice automatica per grandi formati



Alloggiamento del gruppo foratore.

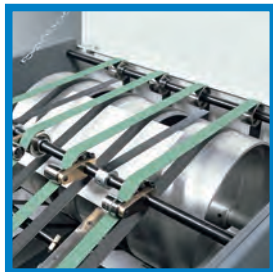

Sistema di mantenimento sequenza.

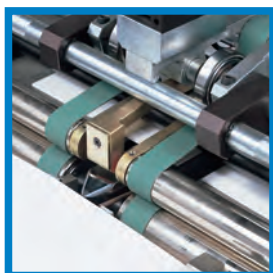


Dispositivo di presa.



Sistema di alimentazione continua.

POSSIBILI FORATURE

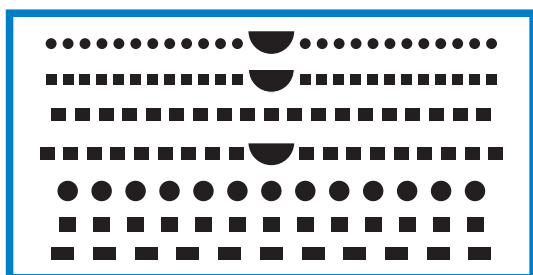

FUNZIONAMENTO

La Far-5/55 può essere alimentata in continuo con materiale di spessore variabile (carta o cartone leggero) che viene raccolto da un apposito sistema di presa in mazzette di 1,5-2 mm. di spessore, centrato e poi forato con precisione ed accuratezza. I fogli sono poi portati da quattro cinghie di trasporto nell'area di foratura dove vengono pareggiati da una serie di squadrette e poi forati. I materiali forati sono mantenuti in sequenza numerica e raccolti su un nastro trasportatore.

CARATTERISTICHE

- Spessore massimo per colpo: 2,5 mm. (standard 1,5 mm.)
- Dimensione massima di foratura: 550 x 550 mm.
- Dimensione minima di foratura: 160 mm. (lato di foratura) x 120 mm.
- Velocità: regolabile fino a 120 colpi/minuto.
- Distanza della foratura dal margine: variabile fino ad un massimo di 40 mm.
- Vasta gamma di utensili foratori disponibili, compresi utensili per fori per spirale in plastica.

DATI TECNICI

⚡ 240 V monofase 50/60 Hz; 3 Kw

⏏ H 1200 x D 760 x L 3200 mm.

⚖ 1250 Kg

GRUPPI FORATORI STANDARD

- **GF-55/3G:** passo 3:1" - 3 fori 3,7 x 4,0 mm. per pollice lunghezza di perforazione max. 550 mm. inclusa fustella a unghia per applicazione del gancio per calendari.
- **GF-55/3:** passo 3:1" - 3 fori 3,7 x 4,0 mm. per pollice lunghezza di perforazione max. 550 mm. Adatto per l'impiego di spirali delle capacità 5/16", 3/8" e 7/16".
- **GF-55/2:** passo 2:1" - 2 fori 4,7 x 5,0 mm. per pollice lunghezza di perforazione max. 550 mm. Adatto per l'impiego di spirali delle capacità 5/8" e 3/4".

Su richiesta si possono fornire gruppi foratori per ogni altra applicazione con la FAR-5/55.

La società si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche e i contenuti del presente catalogo.

